

PLAFONNIER LED 597x597mm - 40W - 4000°K

REF : 7770B



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Kit de suspension
73995 (option)

Ref. 7770B

Produit : Plafonnier Led

Finition : Blanc

Puissance absorbée : 40W

Puissance restituée : ≈340W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000°K

Lumens : 3600

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

EN 62 471 : Groupe 0


UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50m

Taille (L x l x H) : 597 x 597 x 10.5 mm

Câble : 950 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173773411

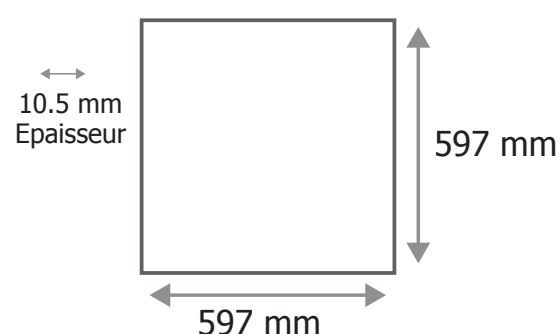

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈90 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Voltage : AC 220-240V

Fréquence : 50~65Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Durée de vie du luminaire : L_{80} 30'000h B_{10}

Indice de protection IP : IP44

Indice de protection IK : IK06

COS Phi / Power Factor : 0,99

Poids Net : ≈2,580Kg + 0.180KG d'alimentation

Options



kit de suspension
(réf.73995)



kit en saillie
(réf.73981)

Paramètres Driver

Input : 220-240V~ / 200mA 50/60Hz

Output : CC950mA / 50VDC max

PF : 0.9

ta : -20~40°C

tc : 80°C