


LED HUBLLOT Ø296 mm + DÉTECTEUR IR 18W - 1450 LM - 4500K

REF : 779003



Connecteur rapide
double entrée

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈80,55 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Driver : Input AC220-240V
Fréquence : 50~60Hz
COS φ >0.9
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 160°
Matériaux utilisés : PC + Alu
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK10
Poids Net : 0.691 Kg

Détecteur mouvement Infrarouge
Alimentation incluse C12
Vis anti-vandale

Ref. 779003

Produit : Plafonnier + détecteur de mouvement IR

Finition extérieur : Noir

Lumens : 1450 lm

Puissance absorbée : 18W

Puissance restituée : ≈160W

Température couleur : 4500K

Dimmable : Non

EN 62 471 : Groupe 0

Taille (Ø x H) : Ø296 x 115 mm


Emballage : Boite

EAN : 3701124410993


Fixation : En saillie

Distance minimum entre 2 luminaires : **4m**



Distance de détection max : **6 à 8 mètres**

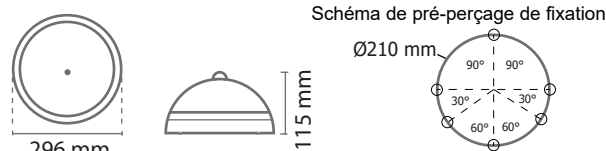

ATTENTION! ne pas tirer sur le détecteur pour ouvrir le produit

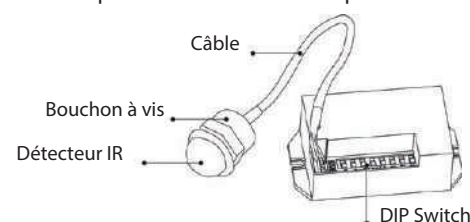

1. Seuil Lumières du Jour (desactivé / 10 lux)
 2. Délai (5s - 15min)*
 3. Zone de détection (100% - 10%)
- * Activer 1 seul picot de temps, si aucun picot n'est activé Temps : ∞

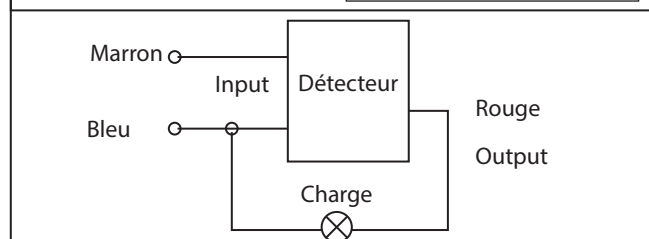

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.